



MONOBLOCK GATES INSTALLATION




INSTALLATION DE PORTAILS MONOBLOC



LEGUNG DAS MONOBLOCK TOR

YOU WILL ONLY NEED A FOOTING, A LEVEL AND SOME CONCRETE
IL FAUT TOUT SIMPLEMENT UN TERRASSEMENT, UN NIVEAU A BULLE ET DU BÉTON
NUR EIN GRABUNG, EINE WASSERWAAGE UND BETON

SLIDING GATE - COULISSANT - SCHIEBETOR

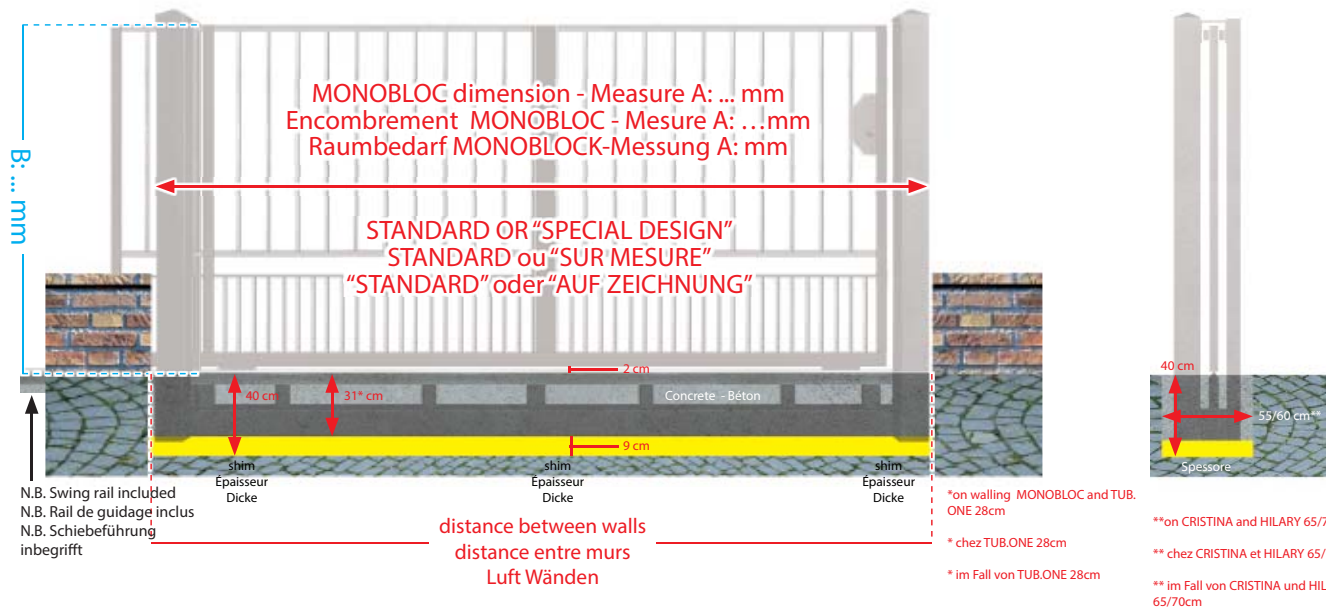

For the installation of standard doors between concrete (or other materials) columns use the value (A + 20mm)

Pour l'installation du MONOBLOC standard entre des murs en béton ou autre matériel, utilisez la cote (A + 20mm)

Um die Standardblock, zwischen den Wänden aus Beton oder andere zu installieren, behalten die Quote (A+20mm)

OVERALL DIMENSIONS
ENCOMBREMENT
STRUCTURE
STRUKTUR RAUMBEDARF

	A	distance between walls distance entre murs LUFTWÄNDEN
MB	2700 mm	2720 mm
SB - SA	3180 mm	3200 mm
LB - LA	3680 mm	3700 mm
SL	4180 mm	4200 mm
EL	4440 mm	4460 mm

ATTENTION: THE LISTED MEASURES ARE REFERRED TO THE INSTALLATION OF STANDARD PRODUCTS
ATTENTION: LES MESURES INDIQUEES FONT REFERENCE A LA POSE DE PRODUITS STANDARDS
ACHTUNG: MESSUNGEN BEZIEHEN SICH AUF DIE INSTALLATION VON PRODUKTEN MIT STANDARD ABMESSUNGEN.